

Precisie getrokken landaandrijving & hydraulische ISOBUS strooiers





Kunstmest, Kalk, Gips, Zand, Zout, Compost En Bulkstroombare Product Verspreiders

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Bediening van enkele bandsecties – SCS-optie

Standaard basisspecificatie, enkel riemformaat met Auto On/Off GPS-regeling, VRA-ready, ISOBUS met optionele “Section Control Single”. Verbetering van software- en hydraulische configuraties om onafhankelijke LH & RH-spinnersnelheidsverlaging mogelijk te maken, terwijl ook de snelheid van de bandvloer wordt verlaagd naarmate de werkbreedte wordt verkleind om ervoor te zorgen dat de totale gemiddelde toepassingsnelheid hetzelfde blijft over de breedte die wordt verspreid. 10 x secties mogelijk, 5 links & 5 rechts. Grens- of landtonguitspreiding is ook een one-touch operatie om de spreidbreedte aan elke kant van de strooier te verminderen.

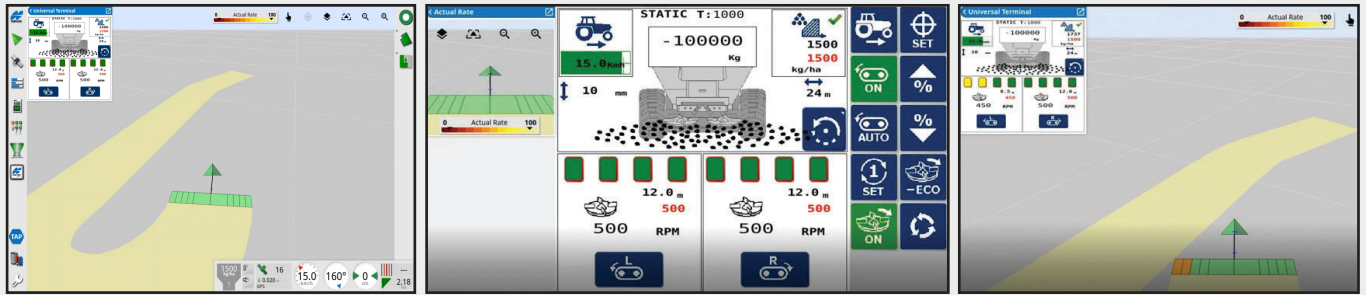


LOADCELLEN

Optionele loadcellen voor zowel Land Drive als read only of Hydraulic Drive ISOBUS met volledige automatische dynamische of statische snelheidsregeling.



GEMONTEERDE SPREADER

Verkrijgbaar in AS65, AS85, AS100, AS120 & AS130 hopperunits afhankelijk van belastingswaarden en chassisafmetingen van truck of zelfrijdende eenheid.



HYDRAULISCHE AANDRIJVING

ISOBUS GPS FWD controle, auto aan / uit en variabele snelheid toepassing klaar. Beschikbaar in alle modellen.



ISOBUS GPS-CONTROLE

ISOBUS ECU waarmee de machinist verbinding kan maken met een reeks ISOBUS-controllers en GPS-systemen om de verspreidingsnelheden vanuit de cabine te bewaken en te regelen. Biedt automatische uitschakeling van de landtong en sectionele controle. Geschikt voor toepassingen met variabele snelheid.




STUURAS

Achterstuuras als optie leverbaar op alle tandemasmodellen.



ROESTVRIJ STALEN TRECHTER

Alle Agri-Spread modellen hebben de optie van een volledig roestvrijstalen trechter. Belangrijke belangrijke gebieden hebben al standaard roestvrij staal.

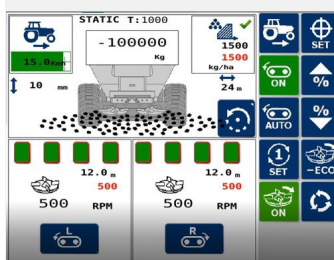

AUTOMATISCHE SNELHEIDSREGELING

Automatische toepassing ECU voor precisielandbouw snelheidsregeling



LANDTONGGREN

Border Control maakt het mogelijk om de spinnersnelheid met een druk op de knop op de ISOBUS- of Land Drive-modellen aan te passen om de spinnersnelheid onafhankelijk te verminderen, terwijl de grensverspreiding wordt geminimaliseerd om milieuschade (waterlichamen), verspilling of omverwerping van grenzen / gewassen te minimaliseren.

*** Alle ontwerpen, functies, functionaliteit, opties en andere productspecificaties kunnen zonder kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



GEDEMPTE DISSELGEDEMPTE DISSEL

Het dempende ontwerp maakt gebruik van grote rubberen steunen die aan het chassis en de dissel zijn vastgeschroefd, waardoor schokbelastingen en beweging van de koppeling worden verminderd.



KALK, SCHIJVEN VOOR BULK-PRODUCTEN

Eenvoudig uitwisselbaar tot niet-meststoffen schijven voor bulkproducttoepassingen. Verschillende schijfopties beschikbaar: zout, zand, gips, basalt, enz.




KALIBRATIE & TESTEN

Spread testtrays, bulk dichtheidsmeter, gegradueerde buizen & online app. Zorgen voor een nauwkeurige productinstelling en kalibratie.



MESTTRECHTERSCHERMEN

Aanbevolen voor meststofproducten om de kans te verkleinen dat grote voorwerpen band(en), schijven beschadigen of deuren blokkeren die de stroom, toedieningssnelheid en patroon beïnvloeden. Gemaakt van roestvrij staal.



REMOPTIES

Hydraulische remmen standaard met optie van hyd / lucht of lucht alleen op alle enkele en tandem as modellen. optioneel.




TAIL LED VERLICHTING

Geef indicatie en veiligheid voor de operator en anderen wanneer Vervoeren of verplaatsen. Werkklampen & extra wegverlichting optioneel.



AFWERKING & VERF

Alle spreaders gebruiken een combinatie van roestvrijstalen en zachtstalen componenten. Alle componenten van zacht staal worden gestraald en geverfd in een temperatuurgecontroleerde omgeving met behulp van gecertificeerde commerciële verf en oven met twee verpakkingen gebakken voor een duurzame, onderhoudsvrije afwerking.



VERSPREIDINGSDEKSYSTEEM

22000000-serie spreiddeksysteem nu standaard op alle modellen uit de 1000-serie. Aangewezen 2K, meer nauwkeurigheid, controle en gebruiksgemak.




MESTSCHIJVEN

Eenvoudig te beheren onderling verwisselbare mestschijven maken een snelle en eenvoudige wisseling tussen kalk- en mesttoepassingen mogelijk. Beschikbaar van 12-48 meter.




ROESTVRIJ STALEN FITTINGEN

Vorkomt corrosie en vermindert onderhoud terwijl de levensduur van machine en onderdelen wordt verlengd.




FLOTATIE WIELEN

Flotatie- en trekkerband, nokgreepmaat en patroonopties - afhankelijk van spoorbreedtes, afmetingen en belastingsnelheidsverhoudingen. BKT Banden Standaard.



SPATBORDEN

Keuze uit kunststof, geruit staal of stalen spatborden.




HYDRAULISCHE SPINNERS

Geen aftakas, hydraulische regeling van spinner RPM's & kopakkeringscontrole voor nauwkeurige toepassingscontrole. Standaard alle modellen.




OMVAT

Verschillende afdekkingsopties beschikbaar: handmatig, hold back roll over, elektrisch of hydraulisch.



LANDDRIVE

Maaft een grote variatie aan bandvloersnelheden mogelijk, waardoor een directe relatie ontstaat tussen de rijsnelheid en de toedieningshoeveelheden.



KETTINGEN

Ontworpen om nat product op te breken en een gelijkmatige stroom naar de druppelpunten en spinners te garanderen, zodat een gelijkmatig en nauwkeurig verspreidingspatroon wordt gegarandeerd. Kettingen zijn gemakkelijk los te maken.

*** Alle ontwerpen, kenmerken, functionaliteit, opties en andere productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.





Données Techniques et Spécifiques

MODEL	AS35-2K	AS55-2K	AS65-2K	AS85-2K	AS100-2K	AS120-2K	AS130T-2K	AS150T-2K
Bin Lengte (mm)	3,000	3,000	3,600	3,600	3,600	4,223	4,624	4,624
Bin Breedte (mm)	1800	2000	2000	2250	2250	2250	2244	2244
Laadhoogte (2) Geen loadcellen (mm)	1700	2000	2000	2450	2760	2760	N/A	N/A
Laadhoogte (2) met loadcellen (mm)	1950	2210	2250	2610	2800	2800	2725	3000
Capaciteit Niveau (m3)	2.57	4.09	4.9	6.8	8.5	9.9	10.8	13.9
Capaciteit Opgehoopt @ 30 graden (m3)	3.77	5.44	6.59	8.96	10.9	12.4	13.7	17.3
Fert capaciteit1 Opgehoopt @10 Deg (kg)	3433	4948	6554	8155	9919	12489	12481	14600
Kalk capaciteit1 Opgehoopt @30 Deg (kg)	5282	7612	9232	12546	15260	17346	19201	24157
Leeggewicht (kg)	1653	2023	2773	3103	4103	4503	5653	5883
Verticale trekhaaklast - Onbeladen (kg)	256	314	430	394	365	585	537	529
Verticale trekhaakbelasting - beladen (kg)	1372	1899	2362	2525	2464	3691	3633	3686
Draagvermogen (kg)	5300	7600	9200	11750	13500	16000	19480	19480
Banden (Standaard - Verschilt per markt)	650/65R26.5	650/65R26.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	600/55R26.5	600/55R26.5
Asdeel (mm)	120 x 120	120 x 120	120 x 120	150 x 150	150 x 150	150 x 150	2 x 127 Rnd	2 x 127 Rnd
As spoorbreedte centra (mtr)	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr	2 or 3 mtr
Gedempte lade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trechtergaas, 25mm roestvrij staal	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Land Drive (3 Speed Belt Floor Gearbox) Optie	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	N.v.t	N.v.t
Typen/opties voor snelheidsbeheer	Land- of hyd-aandrijving	Land- of hyd-aandrijving	Land- of hyd-aandrijving	Land- of hyd-aandrijving	Land- of hyd-aandrijving	Land- of hyd-aandrijving	Hyd-aandrijving	Hyd-aandrijving
VRA- Hyd Drive alleen ISOBUS	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Hydraulische remmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transport verlichting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handmatige, inhoud- of hydroafdekkingsopties	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Monitor voor landrijden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A
Toevoerketens voor kalk/bulkproducten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

Opmerking 1: De capaciteit varieert afhankelijk van de dichtheid van het materiaal dat wordt verspreid. Voor deze tabel is voor respectievelijk kalk en kunstmest een dichtheid van 1,4 en 1,0 aangenomen.

Opmerking 2: Laadhoogten variëren afhankelijk van de wielspecificatie en optionele loadcellen.

MODÈLE	AS35-2K	AS55-2K	AS65-2K	AS85-2K	AS100-2K	AS120-2K	AS130T-2K	AS150T-2K
Loadcellen - ISOBUS en alleen-lezen (landduik)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
In cabine landtong grenscontrole	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Air/Hyd of Air Only remmen	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Hydraulische aandrijving (Basic of ISOBUS)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Standaard	Standaard
ISOBUS-snelheidsregelaar - alleen hydraulische aandrijving	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Section Control - Enkele riem (10 x secties)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Roestvrij stalen trechter	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Stuursoptie - achter (tandem)	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	Optional	Optional
Bandenopties beschikbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*** Agri-Spread behoudt zich het recht voor om ontwerpen, kenmerken, functionaliteit, opties en andere productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting aan te passen of te wijzigen

*** Agri-Spread International geeft geen garantie, verklaring of garantie met betrekking tot de geschiktheid van haar machineproducten voor het lossen en verspreiden van alle mogelijke meststoffen, mestsoorten, kalksoorten, gipssoorten, bio-sulsoorten en andere bulkproductmaterialen, vooral vanwege de complexe factoren zoals opslag, vocht, vochtigheid, bulkdichtheid, deeltjesgrootte, deeltjesvorm, wrijving, cumulatieve sterkte, in elkaar grijpende, cohesie, ratholing en overbrugging enz.

*** Spreidingstests en aanpassingen om aanvaardbare patroon-CV's te verkrijgen voor veldomstandigheden en productkwaliteit zijn vereist.

AS1000-2K SERIE PRODUCTASSORTIME



AS35-2K



AS55-2K



AS65-2K



AS85-2K



AS100-2K



AS120-2K



AS130-2K



AS150T-2K



Agri-Spread International produceert sinds 2006 multifunctionele meststoffen, kalk, mest en bulkproducten vanuit hun basis in de buurt van Ballyhaunis, County Mayo in het westen van Ierland. Het bekroonde bedrijf, een familiebedrijf dat producten ontwerpt vanuit een speciaal gebouwde productiefaciliteit met de nieuwste technologie, samen met een bekwaam en dynamisch team.



📍 Coolmaha, Ballyhaunis, Co. Mayo, Ierland. F35 Y157

☎ + 353 9496 31808

@ info@agrispread.com

🌐 www.agrispread.com

